

次世代のドリル XL635

建設省認定排出ガス対策エンジン搭載 全油圧式クローラドリル



ISO 9001

建機分野で日本初の
国際品質保証規格認証取得
(横浜工場油圧式クローラドリル対象)

MONTABERT


モンタベルHC120Rドリフタ
オートドリリングシステム搭載

- アクセサリの長寿命化
- 空打ち防止
- 孔曲り防止
- 穿孔時間の短縮化
- 簡単なオペレーション

INGERSOLL-RAND
CONSTRUCTION & MINING

XL635


■外観図

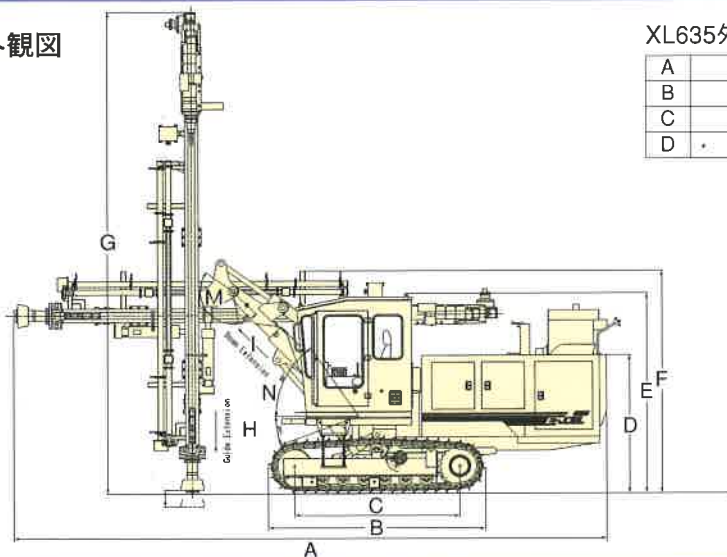

XL635外形寸法表

A	8700	E	2940	I	800	M	135°
B	3200	F	3280	J	2630	N	55°/20°
C	2430	G	7105	K	2330	O	90°/20°
D	2024	H	1500	L	330	P	10°/55°

単位mm

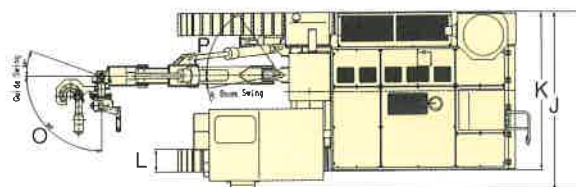

■仕様

●主要寸法および重量

全長	8,700 mm
全幅 (運搬時)	2,480 mm
全高 (走行時)	3,280 mm
全高 (運搬時、キャビン上部)	2,940 mm
重量	12,500 kg

●エンジン

型式	CAT 3116TA-1
定格出力	156.5kW (213 PS) / 2400 rpm

●コンプレッサ

型式	インガソール・ランド製スクリュタイプ
吐出空気量	7.8 m ³ /min
吐出空気圧	8.8 kg/cm ²

●油圧ポンプ

型式	ギア4連ポンプ、1連ポンプ
----	---------------

●クローラ

接地長	2,430 mm
履帯幅	330 mm

●走行

走行速度	0~3.2 km/h
登坂能力	30°
走行装置揺動角度	±7.5°
最低地上高	420 mm

●油圧ドリフタ

型式	モンタベールHC120R (逆打撃装置付)
回転数	0-160 rpm
最大トルク	125 kg-m
打撃数	2,500 bpm

●ガイドシエル

全長	7,105 mm
フィード長	4,560 mm
最大フィード速度	40 m/min
最大引抜き力	2,000 kg
ガイドシエルエクステンション長	1,500 mm
ガイドシエル上下角度	135°
ガイドシエル左右角度 (右/左)	20° / 90°

●ブーム

エクステンション長	800 mm
-----------	--------

ブーム上下角度	55° / 20°
ブーム左右角度	55° / 10°

●集塵機

型式	SDC-921
風量	28 m ³ /min
上下スライド式集塵フード	

●適合アクセサリ

スタータロッド	4,000 mm
	4,270 mm
	3,660 mm
中継ロッド	3,660 mm
ロッドサイズ	45R/51R
ビット径	76-127 mm

●オートロッドチェンジャー

ロッド格納数	6本
--------	----

●標準装備品

エアコン
90° インデックスドリルガイド
800 mmエクステンダブルブーム
オートドリリングシステム
ノズル噴射式オートグリス装置
エンジンオートスロットル
バックミラー
夜間照明灯
警告ホーン
ブリスキマー
バックブザー

●オプション

A R C ロックアウトシステム
アンチフリージングシステム
ドリフタアワメータ
全面トラックガード
5リットルブリゲータ
電気式二次元角時計
黄色回転灯
A M / F M ラジオ

本カタログに掲載された写真には一部オプションが含まれています。

取扱代理店

IR インガソール・ランド株式会社

ドリル事業部 (横浜工場) 〒224-0057 横浜市都筑区川和町50-1

仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-9-2 (アバンサール泉中央5F)

関東営業所 〒224-0057 横浜市都筑区川和町50-1

大阪営業所 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-31 (新星和新大阪ビル6F)

広島営業所 〒732-0065 広島市東区牛田中2-2-4 (第3藤田ビル1F)

福岡営業所 〒810-0024 福岡市中央区桜坂2-10-30 (桜坂藤和レジデンス1F)

☎ 045-933-6311 FAX 045-933-6386

☎ 022-773-2451 FAX 022-773-2488

☎ 045-933-6397 FAX 045-933-6386

☎ 06-6323-0007 FAX 06-6323-0028

☎ 082-228-6366 FAX 082-228-6365

☎ 092-721-1651 FAX 092-721-1652